


## 1. LIGANDO O EQUIPAMENTO

- Verifique se a chave comutadora de tensão, encontrada na parte de trás do equipamento, está na posição correspondente a da rede elétrica (127V ou 220V).



- Conecte o cabo de alimentação à tomada escolhida.

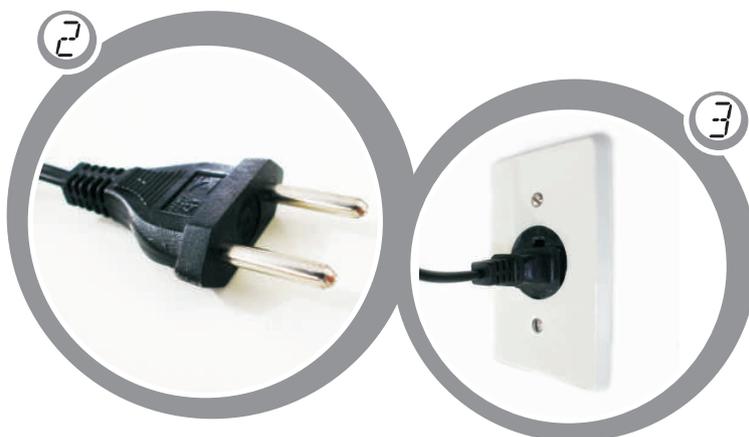

Recomendamos que haja uma tomada exclusiva para o aparelho a fim de evitar sobrecarga de tensão. Também é aconselhável que a tomada esteja próximo ao equipamento para evitar o uso de extensões.

- Retire a capota que protege o interior do equipamento para ter acesso aos botões de configuração.



- Aparecerá no display do relógio um pedido para definição de senha, repita a senha 3 vezes.



- Aparecerá no display um pedido de ajuste da data e após um pedido de ajuste da hora.

